

Luminária Balizador IPTL



Fabricado
no Brasil



Pintura
Eletroestática a Pó



Grau de Proteção
IP65



Cores:
Cinza e Branco
(Branco sob consulta)



Visor em
Policarbonato

Modelo

SAÍDA LATERAL



Modelo

SAÍDA FUNDO



Modelo

PORTÁTIL



APLICAÇÕES



Galpões
Industriais



Torres




Estacionamentos



Praças

POTÊNCIA	13 W±10%	26 W±10%
FLUXO LUMINOSO	388 lm ±10%	860 lm ±10%
EFICIÊNCIA	30 lm/W ±10%	33 lm/W ±10%
ÂNGULO DE ABERTURA DA LUZ	145°	
VIDA ÚTIL DO LED	25.000h	
PESO	700 g	
TENSÃO DE OPERAÇÃO	198-242 V / 24 Vcc	
TEMPERATURA DE COR	5000 K	
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (CRI)	>85	85
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	-30 a 50 °C	
SUPRESSOR DE SURTO (8/20µs)	2,5 kA	
FREQUÊNCIA DE ENTRADA	50 / 60 Hz	
FATOR DE POTÊNCIA	>0.97	0.98
GARANTIA	2 ANOS	



Curvas IES

DOWNLOAD




Projetos
Luminotécnicos

SOLICITE JÁ!

(DIMENSÕES EM MM)

SAÍDA LATERAL

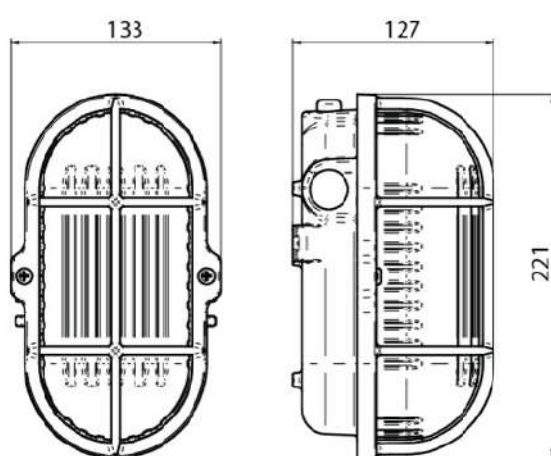

SAÍDA FUNDO

