

Luminária Hermética LHW



Fabricado
no Brasil



Pintura
Eletroestática a Pó




Grau de Proteção
IP69K



Cores:
Branco



Visor em
Policarbonato

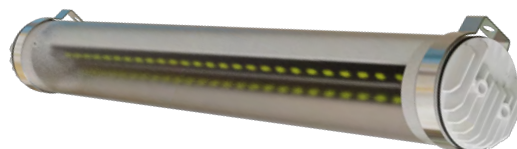

APLICAÇÕES



Câmaras
Frias



Galpões
Industriais




Frigoríficos



Praças

POTÊNCIA	30 W±10%	60 W±10%
FLUXO LUMINOSO	3.300 lm	6.900 lm
EFICIÊNCIA	110lm/W	115 lm/W
ÂNGULO DE ABERTURA DA LUZ	120°	
VIDA ÚTIL DO LED	50.000h	
PESO	1.560 g	2.560 g
TENSÃO DE OPERAÇÃO	198-242 V	
TEMPERATURA DE COR	5000 K	
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (CRI)	>80	
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	-30 a 50 °C	
SUPRESSOR DE SURTO (8/20µs)	6 Ka	
FREQUÊNCIA DE ENTRADA	50 / 60 Hz	
FATOR DE POTÊNCIA	0.98	
GARANTIA	3 ANOS	



Curvas IES

DOWNLOAD



Projetos
Luminotécnicos

SOLICITE JÁ!

(DIMENSÕES EM MM)

30W



60W

