

Luminária Industrial M01 4K A 10K



Fabricado no Brasil



Pintura Eletroestática a Pó



Grau de Proteção IP66



Cores: Cinza, Branco e Preto



Visor em Policarbonato

Modelo

PROJETOR



Modelo

PENDENTE



Modelo

POSTE ESP



Modelo

POSTE ARTICULADO



Modelo

ARANDELA 45°



Modelo

ARANDELA 90°



Modelo

EMBITIR

APLICAÇÕES



Galpões Industriais



Galpões de Armazenagem




Estacionamentos



Praças

MODELO	4K	6K	8K	10K
FLUXO LUMINOSO	3.970 lm ±10%	6.420 lm ±10%	8.360 lm ±10%	9.700 lm ±10%
EFICIÊNCIA	92 lm/W ±10%	107 lm/W ±10%	105 lm/W ±10%	99 lm/W ±10%
POTÊNCIA	43 W±10%	60 W±10%	80 W±10%	98 W±10%
ÂNGULO DE ABERTURA DA LUZ	60°/90°/120°			
VIDA ÚTIL DO LED	50.000h			
PESO	2.450 g			
TENSÃO DE OPERAÇÃO	198-242 V			
TEMPERATURA DE COR	5000 K			
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (CRI)	80	75	>70	75
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	-30 a 50 °C			
SUPRESSOR DE SURTO (8/20µs)	6 Ka			
FREQUÊNCIA DE ENTRADA	50 / 60 Hz			
FATOR DE POTÊNCIA	0.99		0.94	0.93
GARANTIA	3 ANOS			



Curvas IES

DOWNLOAD




Projetos Luminotécnicos


SOLICITE JÁ!

(DIMENSÕES EM MM)


PROJETOR

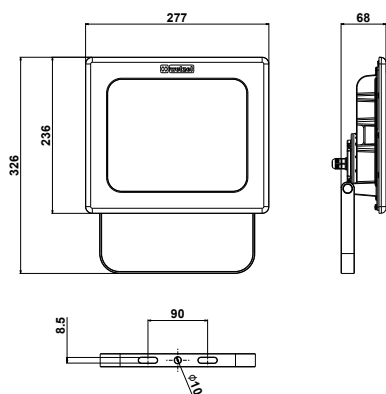


PENDENTE

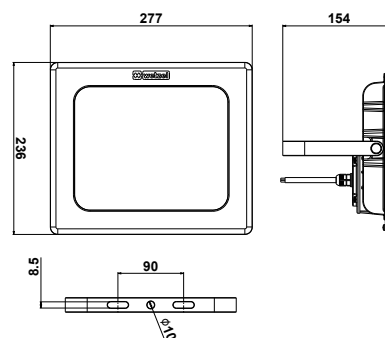

POSTE ESP

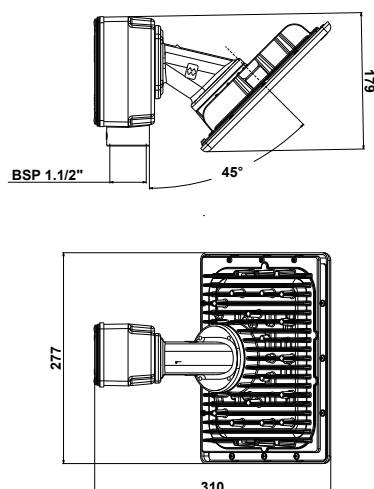


POSTE ARTICULADO

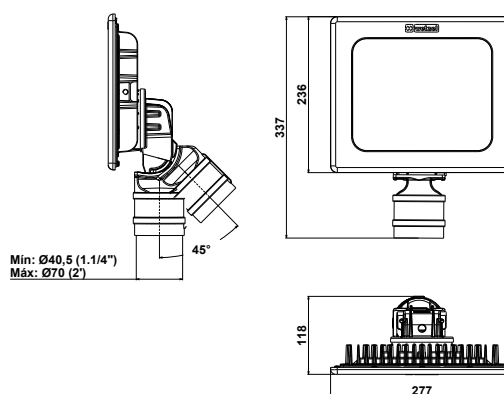


(DIMENSÕES EM MM)

ARANDELA 45°

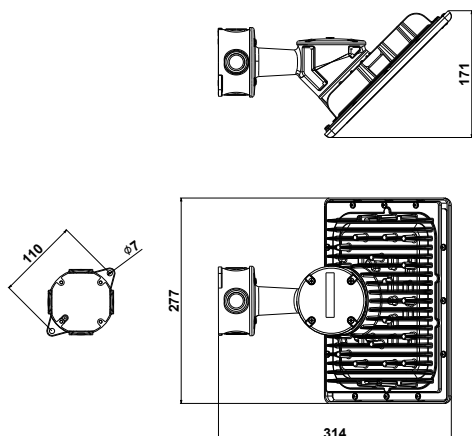

ARANDELA 90°

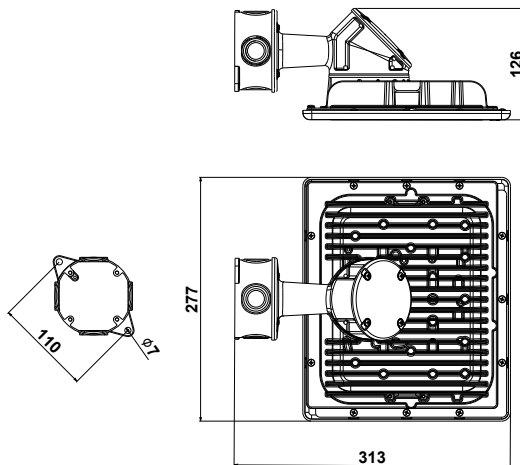

EMBUTIR

