

Luminária Industrial M01



Fabricado no Brasil



Pintura Eletroestática a Pó



Grau de Proteção IP66



Cores: Cinza, Branco e Preto (Branco e Preto sob consulta)



Visor em Policarbonato

Modelo

PROJETOR



Modelo

PENDENTE



Modelo

POSTE ARTICULADO



Modelo

ARANDELA 45°



Modelo

EMBURIR

APLICAÇÕES



Galpões Industriais



Galpões de Armazenagem




Estacionamentos



Praças

POTÊNCIA	60 W±10%	78 W±10%	100 W±10%
FLUXO LUMINOSO	6.601 lm ±10%	8.330 lm ±10%	9.950 lm ±10%
EFICIÊNCIA	109 lm/W ±10%	105 lm/W ±10%	99 lm/W ±10%
ÂNGULO DE ABERTURA DA LUZ	60°/90°/120°		
VIDA ÚTIL DO LED	>72.000h		
PESO	2.450 g		
TENSÃO DE OPERAÇÃO	198-242 V		
TEMPERATURA DE COR	5000 K		
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (CRI)	75	>70	75
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	-30 a 50 °C		
SUPRESSOR DE SURTO (8/20µs)	6 Ka		
FREQUÊNCIA DE ENTRADA	50 / 60 Hz		
FATOR DE POTÊNCIA	0.99	0.94	0.93
GARANTIA	3 ANOS		



Curvas IES

DOWNLOAD




Projetos Luminotécnicos


SOLICITE JÁ!

(DIMENSÕES EM MM)


PROJETOR

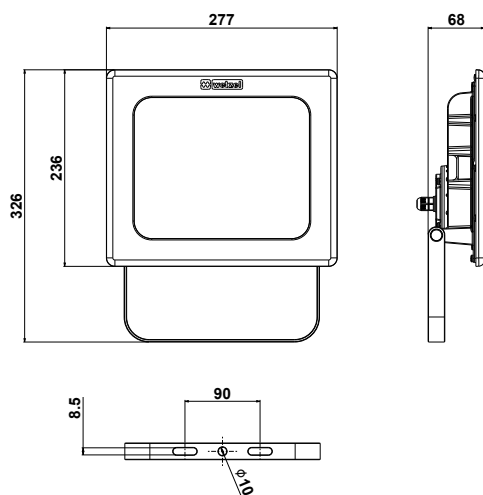


PENDENTE

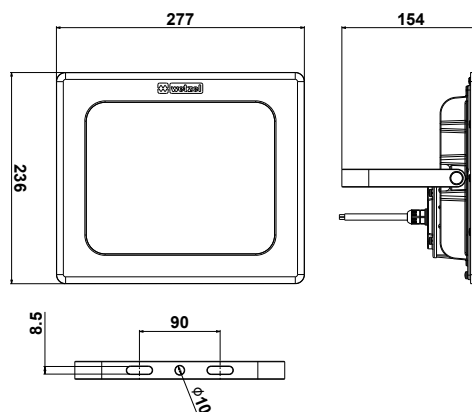

ARANDELA 45°

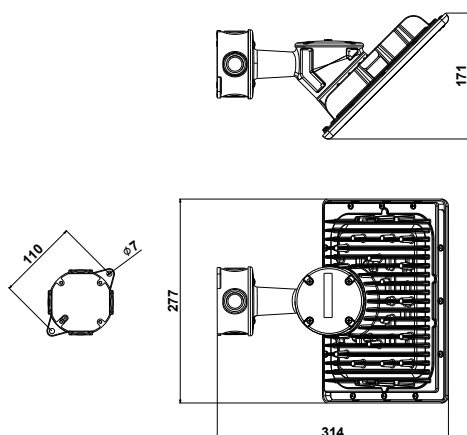

POSTE ARTICULADO

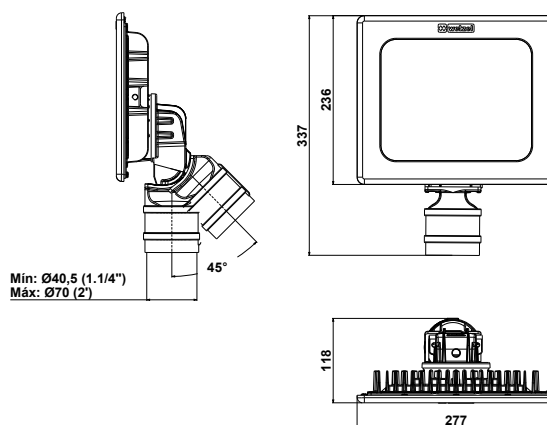

(DIMENSÕES EM MM)

EMBITIR

