

Luminária Industrial Highbay M02 17K - 20K - 23K



Fabricado no Brasil



Pintura Eletroestática a Pó



Grau de Proteção IP66



Cores: Cinza e Preto



Visor e lentes em Policarbonato



Modelo

PROJETOR



Modelo

PENDENTE



Modelo

POSTE ARTICULADO

APLICAÇÕES



Estacionamentos



Galpões Industriais




Praças



Aeroportos

MODELOS	17k	20k	23k
FLUXO LUMINOSO	16.720 lm $\pm 10\%$	19.400 lm $\pm 10\%$	22.775 lm $\pm 10\%$
EFICIÊNCIA	105 lm/W $\pm 10\%$	98 lm/W $\pm 10\%$	142 lm/W $\pm 10\%$
POTÊNCIA	160 W $\pm 10\%$	197 W $\pm 10\%$	160 W $\pm 10\%$
ÂNGULO DE ABERTURA DA LUZ	60°/90°/120°		
VIDA ÚTIL DO LED	50.000h		
PESOS	5.650 g		7.100 g
TENSÃO DE OPERAÇÃO	198-242 V		
TEMPERATURA DE COR	5000 K		
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (CRI)	>70	75	>70
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	-30 a 50 °C		
SUPRESSOR DE SURTO (8/20µs)	6 kA		
FREQUÊNCIA DE ENTRADA	50 / 60 Hz		
FATOR DE POTÊNCIA	>0.93	0.93	0.98
GARANTIA	3 ANOS		5 ANOS



Curvas IES

DOWNLOAD




Projetos Luminotécnicos


SOLICITE JÁ!

(DIMENSÕES EM MM)

PROJETOR

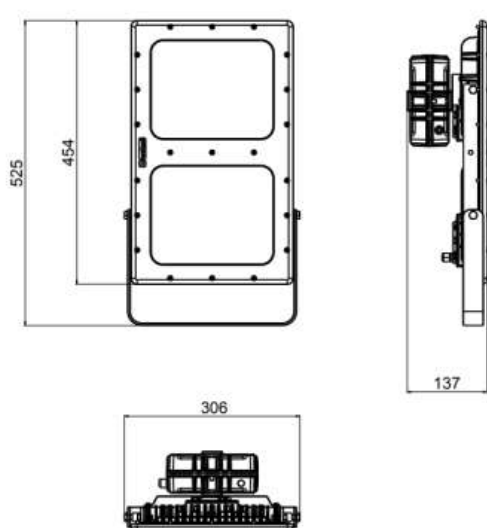

PENDENTE

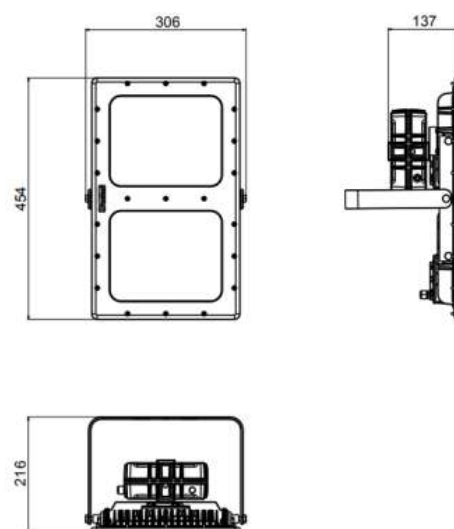

POSTE ARTICULADO

