

Luminária Industrial Highbay M02



Fabricado no Brasil



Pintura Eletroestática a Pó



Grau de Proteção IP66



Cores: Cinza e Preto (Preto sob consulta)



Visor e lentes em Policarbonato



Modelo

PROJETOR



Modelo

PENDENTE



Modelo

POSTE ARTICULADO

APLICAÇÕES



Estacionamentos



Galpões Industriais




Praças



Aeroportos

POTÊNCIA	157 W $\pm$ 10%	169 W $\pm$ 10%	194 W $\pm$ 10%
FLUXO LUMINOSO	16.540 lm $\pm$ 10%	23.319 lm $\pm$ 10%	19.500 lm $\pm$ 10%
EFICIÊNCIA	105 lm/W $\pm$ 10%	137 lm/W $\pm$ 10%	100 lm/W $\pm$ 10%
ÂNGULO DE ABERTURA DA LUZ	60°/90°/120°		
VIDA ÚTIL DO LED	>72.000h		
PESOS	5.650 g	7.100 g	5.650 g
TENSÃO DE OPERAÇÃO	198-242 V		
TEMPERATURA DE COR	5000 K		
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (CRI)	>70	75	>70
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	-30 a 50 °C		
SUPRESSOR DE SURTO (8/20 μ s)	6 kA		
FREQUÊNCIA DE ENTRADA	50 / 60 Hz		
FATOR DE POTÊNCIA	>0.93	0.93	0.98
GARANTIA	3 ANOS	5 ANOS	3 ANOS



Curvas IES

DOWNLOAD




Projetos Luminotécnicos


SOLICITE JÁ!

(DIMENSÕES EM MM)

PROJETOR

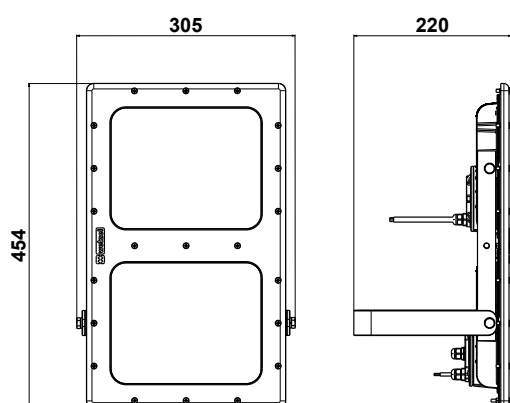

PENDENTE

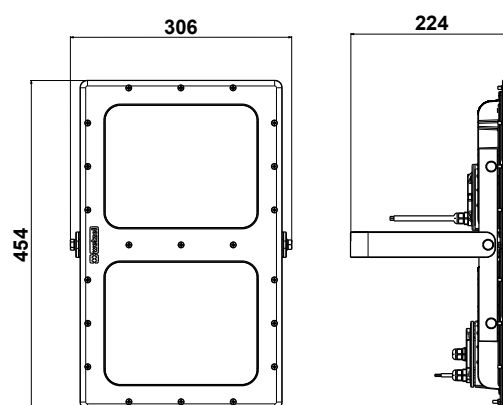

POSTE ARTICULADO

