

Luminária Industrial Highbay M03 30K



Fabricado
no Brasil



Pintura
Eletroestática a Pó



Grau de Proteção
IP65



Cor:
Cinza



Visor e lentes em
Policarbonato



Modelo

PROJETOR



Modelo

PENDENTE

APLICAÇÕES



Estacionamentos



Galpões
Industriais




Praças



Aeroportos

MODELO	30K
FLUXO LUMINOSO	29.310 lm $\pm 10\%$
EFICIÊNCIA	102 lm/W $\pm 10\%$
POTÊNCIA	287 W $\pm 10\%$
ÂNGULO DE ABERTURA DA LUZ	60°/90°/120°
VIDA ÚTIL DO LED	50.000h
PESO	8.330 g
TENSÃO DE OPERAÇÃO	198-242 V
TEMPERATURA DE COR	5000 K
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (CRI)	70
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	-30 a 50 °C
SUPRESSOR DE SURTO (8/20µs)	6 kA
FREQUÊNCIA DE ENTRADA	50 / 60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	0.93
GARANTIA	3 ANOS



Curvas IES

DOWNLOAD




Projetos
Luminotécnicos

SOLICITE JÁ!

(DIMENSÕES EM MM)

PROJETOR

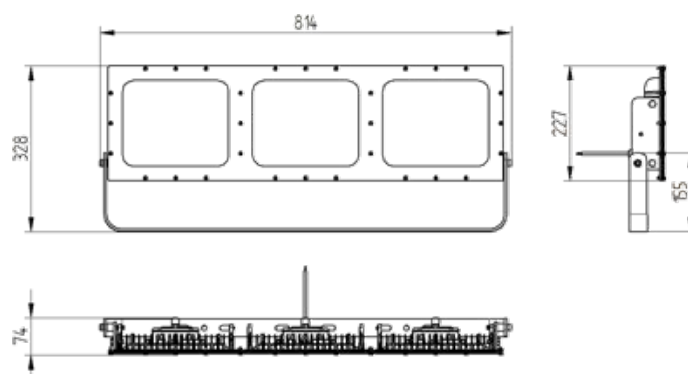

PENDENTE

