

Luminária Industrial Highbay M03



Fabricado
no Brasil



Pintura
Eletroestática a Pó




Grau de Proteção
IP65



Cor:
Cinza




Visor e lentes em
Policarbonato

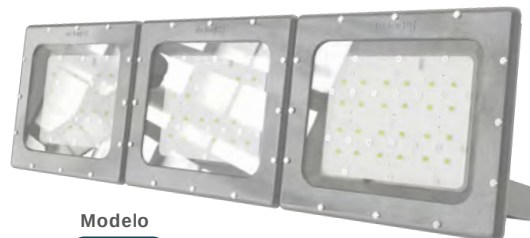

Modelo

PROJETOR

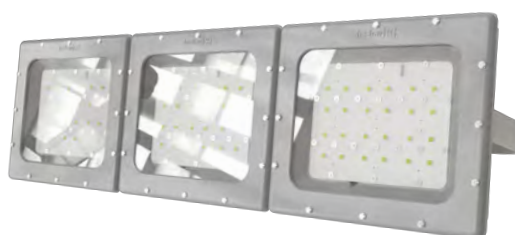

Modelo

PENDENTE

APLICAÇÕES



Estacionamentos



Galpões
Industriais




Praças



Aeroportos

POTÊNCIA	297 W $\pm$ 10%
FLUXO LUMINOSO	29.634 lm $\pm$ 10%
EFICIÊNCIA	99 lm/W $\pm$ 10%
ÂNGULO DE ABERTURA DA LUZ	90° / 120°
VIDA ÚTIL DO LED	>72.000h
PESO	8.330 g
TENSÃO DE OPERAÇÃO	198-242 V
TEMPERATURA DE COR	5000 K
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (CRI)	70
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	-30 a 50 °C
SUPRESSOR DE SURTO (8/20 μ s)	6 kA
FREQUÊNCIA DE ENTRADA	50 / 60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	0.93
GARANTIA	3 ANOS



Curvas IES

DOWNLOAD




Projetos
Luminotécnicos

SOLICITE JÁ!

(DIMENSÕES EM MM)

PROJETOR

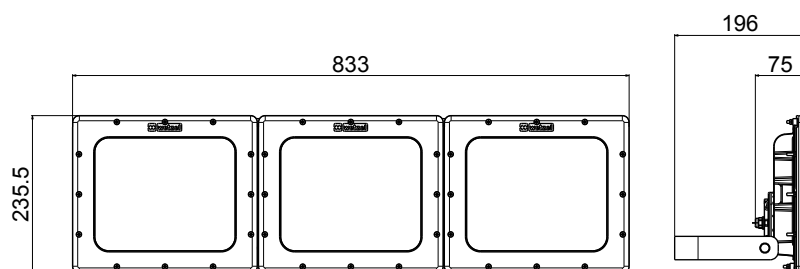

PENDENTE

