

Luminária Industrial 40K - 46K Ultra Highbay M04



Fabricado
no Brasil



Pintura
Eletroestática a Pó



Grau de Proteção
IP65



Cor:
Cinza



Visor e lentes em
Policarbonato

Modelo

PENDENTE



Modelo

PROJETOR



APLICAÇÕES



Estacionamentos



Galpões
Industriais




Praças



Aeroportos

MODELO	40K	46K
FLUXO LUMINOSO	38.350 lm $\pm 10\%$	45.550 lm $\pm 10\%$
EFICIÊNCIA	101 lm/W $\pm 10\%$	135 lm/W $\pm 10\%$
POTÊNCIA	379 W $\pm 10\%$	336 W $\pm 10\%$
ÂNGULO DE ABERTURA DA LUZ	60°/90°/120°	90°/120°
VIDA ÚTIL DO LED	50.000h	
PESO	11.350 g	14.900 g
TENSÃO DE OPERAÇÃO	198-242 V	
TEMPERATURA DE COR	5000 K	
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (CRI)	70	
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	-30 a 50 °C	
SUPRESSOR DE SURTO (8/20μs)	6 kA	
FREQUÊNCIA DE ENTRADA	50 / 60 Hz	
FATOR DE POTÊNCIA	0.93	0.98
GARANTIA	3 ANOS	5 ANOS



Curvas IES

DOWNLOAD




Projetos
Luminotécnicos

SOLICITE JÁ!

(DIMENSÕES EM MM)

PROJETOR

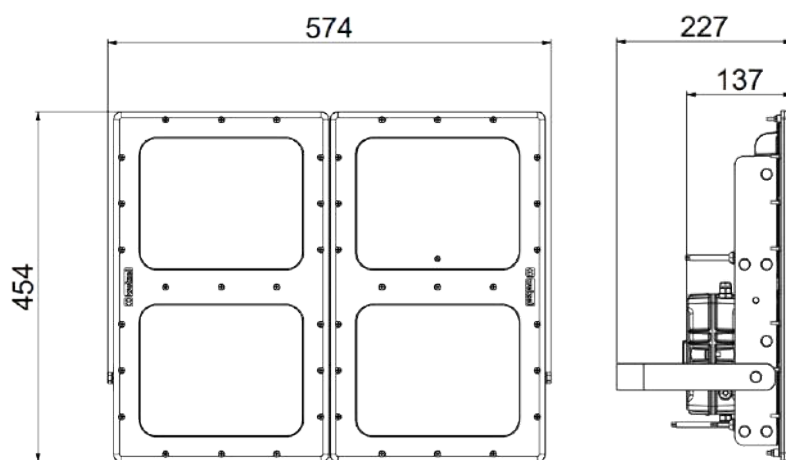

PENDENTE

