

Luminária **Modular**



Fabricado no Brasil




Pintura Eletroestática a Pó



Grau de Proteção IP54 e IP65



Cinza





Lentes em Policarbonato





APLICAÇÕES





Galpões





Quadras Esportivas Semi-abertas

POTÊNCIA	50W	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W
FLUXO LUMINOSO	7.150 lm±15%	14.000 lm±15%	17.250 lm±15%	23.000 lm±15%	28.750 lm±15%	34.500 lm±15%	40.250 lm±15%	46.000 lm±15%
EFICIÊNCIA	140lm/W	V 143lm/W 115 lm/W ±10%						
ÂNGULO DE ABERTURA DA LUZ	60°/90°	30° / 60°/ 90°/ 40°x75° 30°/ 60°/ 90°						
VIDA ÚTIL DO LED	>72.000h							
PESOS	1.750g	2.650g	3.560g	4.650g	6.250g	7.100g	7.950g	9.000g
TENSÃO DE OPERAÇÃO	198-242V							
TEMPERATURA DE COR	5000k							
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)	>70							
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	-20°C a 50°C							
SUPRESSOR DE SURTO (8/20μs)	6 kA							
FREQUÊNCIA DE ENTRADA	50/60Hz							
FATOR DE POTÊNCIA	>0.92							
GARANTIA)	5 ANOS 3 ANOS						




Curvas IES DOWNLOAD



Projetos Luminotécnicos

SOLICITE JÁ!



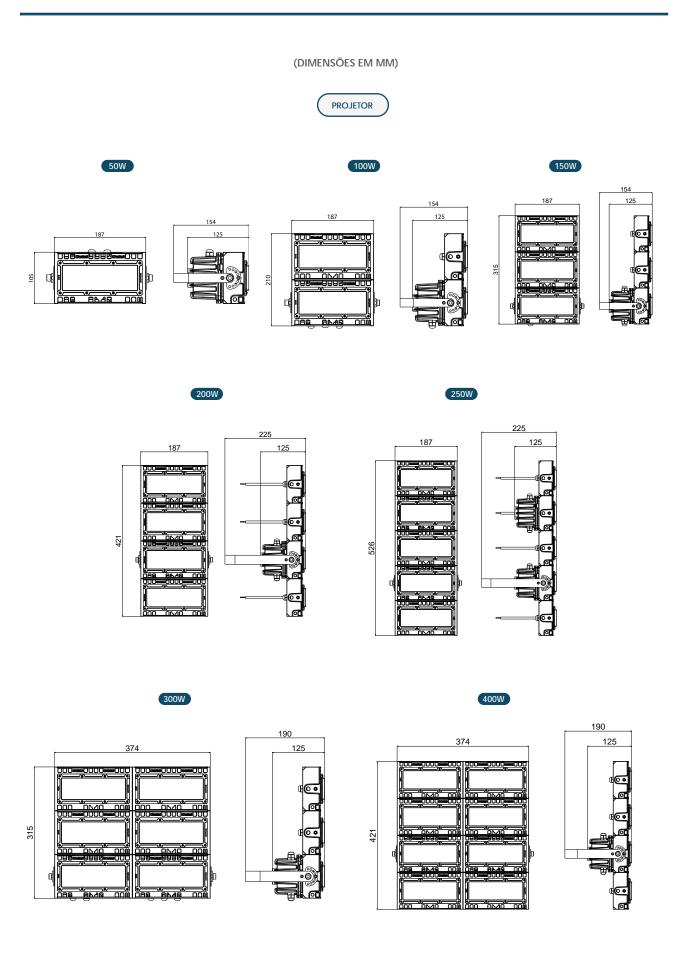







(DIMENSÕES EM MM) LINEAR 100W 150W 748 125 935 300W 220 1122 125