

Luminária Office 3.6K



Fabricado no Brasil



Pintura Eletroestática a Pó



Grau de Proteção IP20



Cor: Branco



Visor em Poliestireno



Modelo

617x617mm



Modelo

130x1243mm

APLICAÇÕES



Residências



Comércios




Escritórios



Restaurantes

MODELO	3.6K
FLUXO LUMINOSO	3.600 lm $\pm 10\%$
EFICIÊNCIA	115 lm/W $\pm 10\%$
POTÊNCIA	32 W $\pm 10\%$
ÂNGULO DE ABERTURA DA LUZ	105°
VIDA ÚTIL DO LED	50.000h
PESO	1.950 g
TENSÃO DE OPERAÇÃO	127V-220 V
TEMPERATURA DE COR	5000 K
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (CRI)	>80
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	-5 a 35 °C
SUPRESSOR DE SURTO (8/20µs)	3,5 kA
FREQUÊNCIA DE ENTRADA	50 / 60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	0.99
GARANTIA	3 ANOS



Curvas IES

DOWNLOAD




Projetos Luminotécnicos

SOLICITE JÁ!

(DIMENSÕES EM MM)

617x617mm

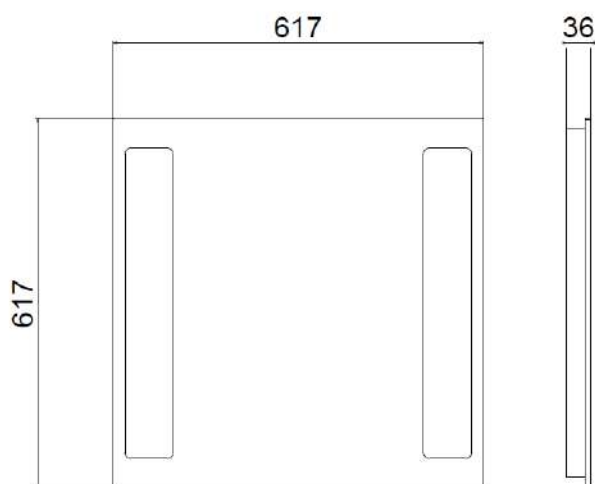

130x1243mm

