

Luminária Industrial WYL



Fabricado no Brasil



Pintura Eletroestática a Pó



Grau de Proteção IP65



Cores: Cinza e Branco



Visor em Policarbonato



Modelo

ARANDELA 45°

Modelo

PLAFONIER



Modelo

PENDENTE



Modelo

ARANDELA 90°



APLICAÇÕES



Galpões Industriais



Túneis



Estacionamentos



Praças

POTÊNCIA

13 W $\pm$ 10%

FLUXO LUMINOSO

400 lm $\pm$ 10%

EFICIÊNCIA

31 lm/W $\pm$ 10%

ÂNGULO DE ABERTURA DA LUZ

140°

VIDA ÚTIL DO LED

25.000h

PESO

700 g

TENSÃO DE OPERAÇÃO

198-242 V / 24 Vcc

TEMPERATURA DE COR

5000 K

ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (CRI)

>85

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO

-30 a 50 °C

SUPRESSOR DE SURTO (8/20 μ s)

2,5 kA

FREQUÊNCIA DE ENTRADA


50 / 60 Hz

FATOR DE POTÊNCIA

0.97

GARANTIA

2 ANOS



Curvas IES

DOWNLOAD




Projetos Luminotécnicos


SOLICITE JÁ!

(DIMENSÕES EM MM)


ARANDELA 90°

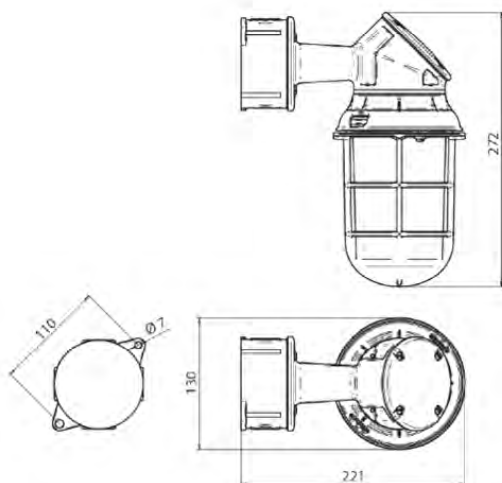

PENDENTE

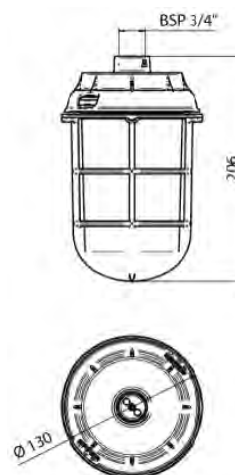

ARANDELA 45°

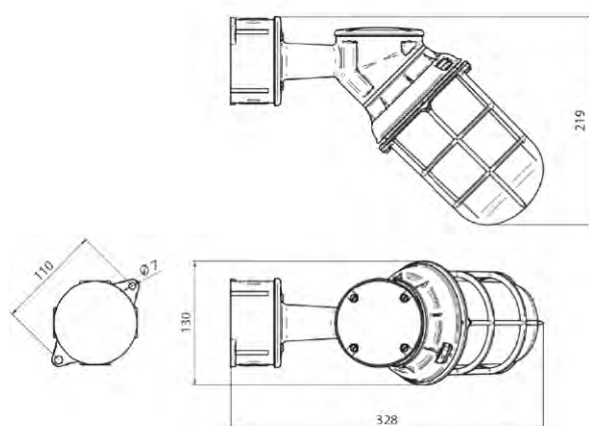

PLAFONIER

