

Luminária Industrial WYPL



Fabricado
no Brasil



Pintura
Eletroestática a Pó



Grau de Proteção
IP66



Cores:
Cinza, Branco e Preto
(Branco e Preto sob consulta)



Visor em
Policarbonato



Modelo

ARANDELA 45°



Modelo

PORTÁTIL



Modelo

PLAFONIER



Modelo

POSTE



Modelo

PROJETOR



Modelo

ARANDELA 90°

APLICAÇÕES



Estacionamentos



Indústrias




Câmaras
Frias



Túneis

POTÊNCIA	30 W±10%	31 W±10%	47 W±10%	64 W±10%
FLUXO LUMINOSO	3.300 lm ±10%	3.710 lm ±10%	5.125 lm ±10%	6.540 lm ±10%
EFICIÊNCIA	110 lm/W ±10%	120 lm/W ±10%	110 lm/W ±10%	101 lm/W ±10%
ÂNGULO DE ABERTURA DA LUZ	110°			
VIDA ÚTIL DO LED	>72.000h			
PESO	1.650 g			
TENSÃO DE OPERAÇÃO	198-242 V	24 Vcc	198-242 V	
TEMPERATURA DE COR	2700 K/ 5000 K	5000 K	2700 K/ 5000 K	5000 K
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (CRI)	>80	>70	70	>85
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	-30 a 50 °C			
SUPRESSOR DE SURTO (8/20µs)	6 Ka			
FREQUÊNCIA DE ENTRADA	50 / 60 Hz			
FATOR DE POTÊNCIA	>0.98	1	>0.98	0.93
CARANTIA	5 ANOS			



Curvas IES

DOWNLOAD




Projetos
Luminotécnicos


SOLICITE JÁ!

(DIMENSÕES EM MM)


ARANDELA 45°

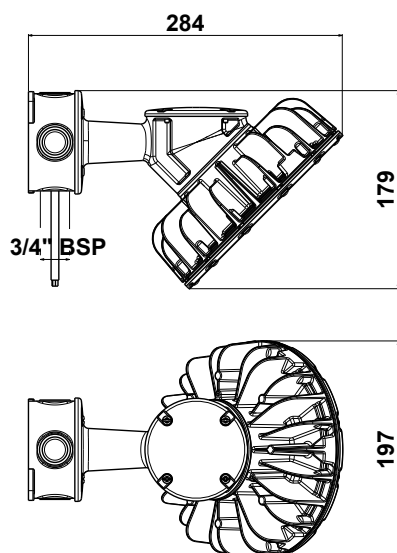


ARANDELA 90°

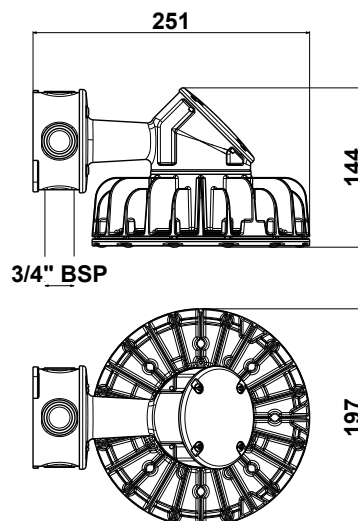

PENDENTE

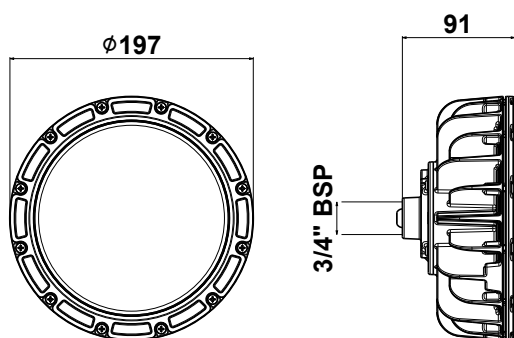


PLAFONIER

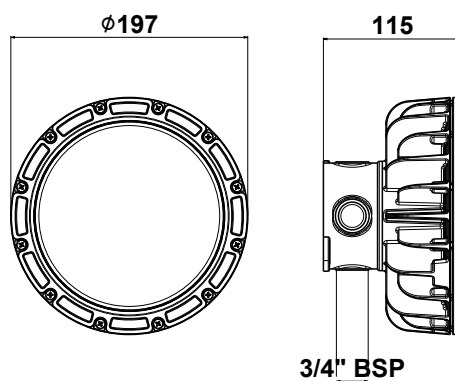


(DIMENSÕES EM MM)

PORTÁTIL

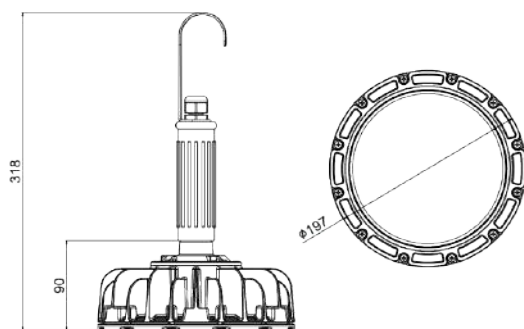

POSTE



PROJETOR

