

Luminária de Emergência WE LED 1.2K - 4K



Fabricado
no Brasil



Manutenção de
carga automática



Grau de Proteção
IP20



Cores:
Branco



Visor transparente
em acrílico



Modelos

3K 4K

Modelo

1.2K



APLICAÇÕES



Estacionamentos



Restaurantes



Áreas
Administrativas



Escolas

MODELO	1.2K	3K	4K
FLUXO LUMINOSO	1.200 lm	2.625 lm	3.212 lm
POTÊNCIA	12 W	18 W	
PESO	1.11 Kg	2.23 Kg	
TEMPERATURA DE COR	5.700K		
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (CRI)	80		
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	0° a 40°C		
FREQUÊNCIA DE ENTRADA	90Vac ~ 260Vac, 50 – 60Hz	BIVOLT AUTOMÁTICA 110-220Vca	
AUTONOMIA	SUPERIOR A 3 HORAS	2 HORAS E 30 MINUTOS	2 HORAS
BATERIA INTERNA	GEL SELADA 6V/4,5Ah	GEL SELADA 12V/6,4Ah	
GARANTIA	2 ANOS		




Projetos
Luminotécnicos

SOLICITE JÁ!

(DIMENSÕES EM MM)

MODELO 1.2K

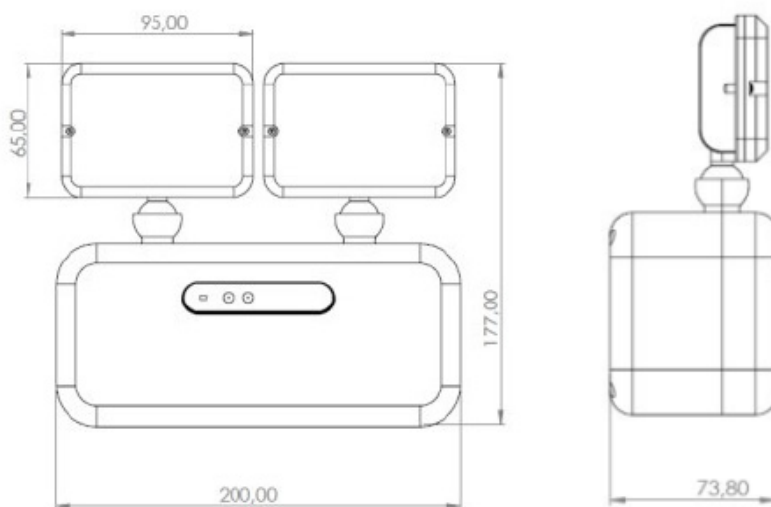

MODELOS 3K E 4K

