

Luminária Industrial M01 **Plus**



Fabricado
no Brasil



Pintura
Eletroestática a Pó



Grau de Proteção
IP66



Cor:
Cinza



Visor em
Policarbonato

Modelo

PROJETOR



Modelo

PENDENTE



Modelo

POSTE
ARTICULADO



Modelo

ARANDELA 45°

APLICAÇÕES



Galpões
Industriais



Galpões de
Armazenagem




Estacionamentos



Praças

POTÊNCIA	45 W±10%	63 W±10%	89 W±10%	106 W±10%
FLUXO LUMINOSO	6.202 lm ±10%	7.730 lm ±10%	11.400 lm ±10%	12.785 lm ±10%
EFICIÊNCIA	136 lm/W ±10%	122 lm/W ±10%	127 lm/W ±10%	120 lm/W ±10%
ÂNGULO DE ABERTURA DA LUZ	60° / 90° / 120°			
VIDA ÚTIL DO LED	>72.000h			
PESO	2.450 g			
TENSÃO DE OPERAÇÃO	198-242 V			
TEMPERATURA DE COR	5000 K			
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (CRI)	80	75	>70	75
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	-30 a 50 °C			
SUPRESSOR DE SURTO (8/20µs)	6 Ka			
FREQUÊNCIA DE ENTRADA	50 / 60 Hz			
FATOR DE POTÊNCIA	0.99		0.84	
GARANTIA	5 ANOS			



Curvas IES

DOWNLOAD




Projetos
Luminotécnicos


SOLICITE JÁ!

(DIMENSÕES EM MM)


PROJETOR

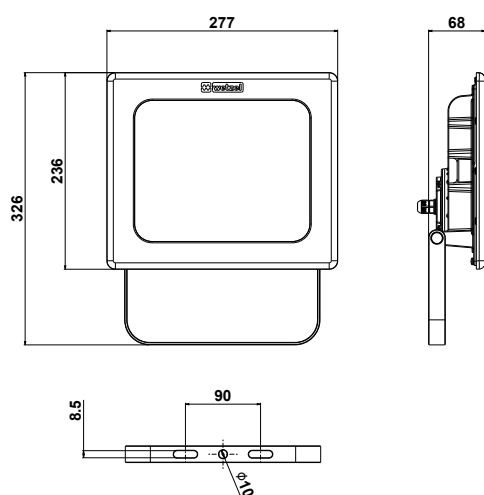

PENDENTE

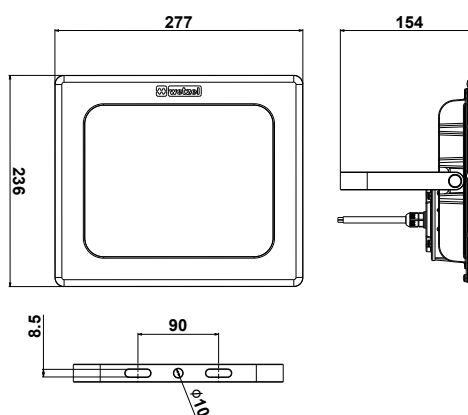

ARANDELA 45°

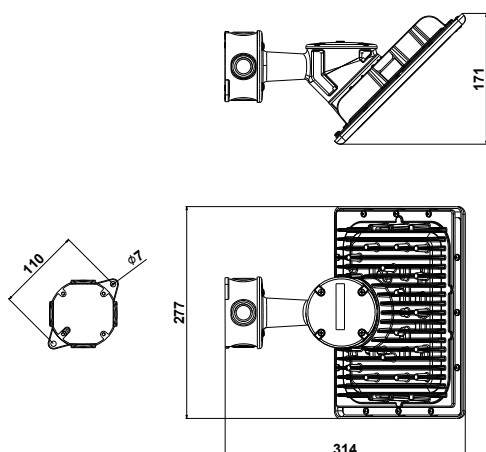

POSTE ARTICULADO

