

Farol Direcionador



Fabricado
no Brasil



Pintura
Eletroestática a Pó




Grau de Proteção
IP66



Cores:
Cinza, Branco e Preto



Visor em
Policarbonato

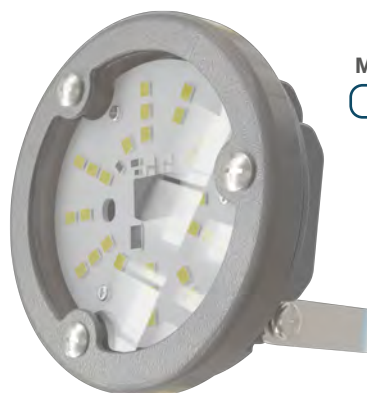

Modelo

PROJETOR

APLICAÇÕES



Embarcações



Equipamentos



Locomotivas



Sistemas de
Energia Solar

POTÊNCIA	13 W $\pm 10\%$
FLUXO LUMINOSO	388 lm $\pm 10\%$
EFICIÊNCIA	30 lm/W
ÂNGULO DE ABERTURA DA LUZ	120°
VIDA ÚTIL DO LED	25.000h
PESO	230 g
TENSÃO DE OPERAÇÃO	198-242 V ou 24 Vcc
TEMPERATURA DE COR	5000 K
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (CRI)	85
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	-10 a 50 °C
SUPRESSOR DE SURTO (8/20µs)	1,2 kA
FREQUÊNCIA DE ENTRADA	50 / 60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	0.98
GARANTIA	2 ANOS



Projetos
Luminotécnicos

SOLICITE JÁ!

(DIMENSÕES EM MM)

